



双活塞液压湿喷机

US720E



US720E是一款综合性强的双活塞式液压湿喷机，该设备结构紧凑，采用模块化设计理念，可用于颗粒直径0-16mm的各类砂浆、细石混凝土的输送和喷射。标配添加剂系统，压缩空气控制系统，可进行混凝土湿喷作业。

最大排量可达20m³/h，最大泵送压力可达68bar，添加剂泵最大流量可达600L/h，可用于多种工作场合，如矿山隧道喷射、墙体灌注、边坡支护等。


设备进行输送、喷涂联合作业，大大提高劳动效率，降低劳力成本。

设备特点：


- 稳定的液压系统
- 先进的控制系统
- 高强的耐磨技术
- 高效的泵送系统
- 超强的耐磨技术
- 简易的操作系统
- 丰富的选装配置

双活塞液压湿喷机US720E

US720EA (车桥式)

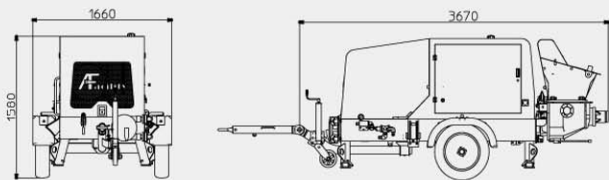

US720ES (固定式)

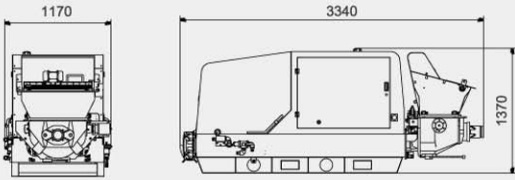

标准配置：

- 1) 30kW驱动电机
- 2) 双缸柱塞泵
- 3) CE标准电控箱
- 4) 专用车载控制器
- 5) 2.8寸显示屏
- 6) 有线遥控 (配20米遥控线)
- 7) 24VDC振动电机
- 8) 大功率搅拌器
- 9) 智能添加剂系统
- 10) 高压水泵清洗系统
- 11) 压缩空气控制系统

选装配置：

- 1) 金属、塑料喷枪 (配不同直径橡胶喷嘴)
- 2) 压缩空气管
- 3) 添加剂输送管
- 4) 混凝土输送管
- 5) 无线遥控

安全配置：

- 1) 筛框限位开关停机保护
- 2) 料斗限位开关停机保护
- 3) 过载短路开关保护
- 4) 直流24V安全电压控制

核心技术：

- 1) 可靠的液压系统
- 2) 智能的控制系统
- 3) 高强的耐磨系统
- 4) 高效的泵送系统

技术参数	US720EA (车桥式)	US720ES (固定式)
特征	双缸柱塞喷射机	双缸柱塞喷射机
驱动电机	30kW 380V/50Hz	30kW 380V/50Hz
主泵压力	250bar	250bar
搅拌泵压力	150bar	150bar
最大泵送方量	20m³/h	20m³/h
最大泵送输出压力	68bar	68bar
每分钟最大泵送次数	27	27
料缸行程	700mm	700mm
出料口直径	65mm	65mm
整体尺寸 (长X宽X高)	3670×1660×1580mm	3340×1170×1370mm
重量	2100kg	2100kg
最大颗粒直径	16mm	16mm
高压水泵流量	15L/min	15L/min
高压水泵压力	80bar	80bar
添加剂排量控制方式	电控手动/自动匹配	电控手动/自动匹配
最大添加剂泵流量	600L/h	600L/h
推荐压缩空气流量	9m³/min	9m³/min



爱伏机械 (上海) 有限公司
A Facility Machinery (SHANGHAI) CO.,LTD

ADD.: 上海市松江区新桥镇茸欣路18号-1幢
No.18-1 Rongxin Road,Xinqiao,Songjiang,Shanghai
Post Code:201600
Tel: +86-21-57801920
Email: sales@a-facility.com